

PARKETTGOVLV.



SKÖTSELANVISNINGAR

Bostadsmiljö

Oljade golv sid 2-3

Lackerade golv sid 4

Offentlig miljö

Lackerade golv sid 5

Oljade golv sid 6-7

BOSTADSMILJÖ

Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv

Kährs oljade golv är färdigbehandlade för användning i bostadsmiljö. Om golvet utsätts för kraftigt slitage, se Kährs särskilda anvisning för skötsel av oljade golv i offentlig miljö (sid 6-7).

Biologisk produkt för en sund boendemiljö

Kährs oljade golv behandlas med två produkter som tillsammans ger den yta och de egenskaper vi eftersträvar. I botten ligger en olja och som topp lägger vi en vax-oljeblandning. Ytbehandlingen består nästan uteslutande av förnyelsebara råvaror.

Oljan består av: Vegetabiliska oljor (linolja, kinesisk träolja), torkmedel och petroleumbaserade modifieringar av linolja.

Vax-oljeblandningen består av: Vegetabiliska och animaliska vaxer (karnaubavax, kandelilavax, bivax), vegetabiliska oljor, vegetabiliskt harts, torkmedel (Kobolt, Zirkonium och kalcium-octat).

Minska städbehov och slitage genom förebyggande åtgärder

Se till att ha en rätt utformad entré och väl fungerande avtorkningsytor. Om möjligt först avskrapningsgaller, därefter grov matta och sedan en textilmatta som tar bort fukt och finkornig smuts.

Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar vilka ger fläckar på trägolv) så undviker du onödiga märken och repor i golvet.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, t.ex. dammsugning.

Vid behov fukttorkas golvet med väl urvridet redskap. Golvet får bara bli lätt fuktat. Bästa städresultat får du med Kährs Cleaner. Vid användning av annat rengöringsmedel, var noga med att det är PH-neutralt (högst PH 8).

Hur ofta golvet måste torkas beror på hur det används och hur nedsmutsat det blir. Att regelbundet torka av golvet hindrar smuts från att fastna i den oljade ytan. Å andra sidan, vid torkning av golvet nöts ytans vaxskikt ned vilket betyder att nytt vax måste påföras då och då. Se mer under Underhåll.

Underhåll med Kährs underhållsvax

1. Städa golvet noggrant. Om smuts finns kvar på golvet när underhållet görs blir det svårt att få bort smutsen senare.
2. Ringla ut Underhållsvax i strängar direkt från flaskan på en fri del av golvet. Det går åt 1-2,5 dl till 10m² golv.
3. Stryk ut Underhållsvaxet med en ren och lätt fuktad garnmopp. (Att moppen/skurtrasan är fuktad gör att den inte absorberar onödigt mycket underhållsvax. Underhållsvaxet blir därmed drygare.) Arbeta i brädernas längdriktning.
4. Låt golvet torka 1-2 timmar innan golvet beträds. Beträd inte golvet med ytterskor under det första dygnet efter underhållet. Tänk på att det tar 1-2 veckor innan underhållsvaxet når full smutstålighet.



Golvet bör underhållas 1-2 gånger per år. Första underhållet kan med fördel göras direkt efter att golvet installerats. Den första underhållsinsatsen bör omfatta hela golvytan och gör du det direkt efter golvet installation har du fördelen att slippa flytta möblerna. Du får dessutom redan från början ett extra skydd mot att fukt tränger ned i brädernas skarvar.

Gör du första underhållet efter 6-12 månader är det enklast att flytta möblerna till ena halvan av rummet, underhålla den fria halvan och vänta 1-2 timmar. Sedan flyttas alla möbler över till den underhållna halvan och underhållet upprepas på resten av golvet.

Efterföljande underhåll kan göras på de delar av golvytan där det verkligen behövs, t ex i gångstråken. Underhållsinsatser behöver alltså inte medföra att möbler måste flyttas ut ur rummet.

Ytans smutsavvisande förmåga, fukttålighet och slitstyrka ökar för varje gång ett underhåll görs.

Underhållsbehovet minskar därför med tiden.

Underhållsbehovet är beroende av många faktorer och varierar från fall till fall. Om golvet fukttorkas ofta behöver underhållet göras oftare eftersom fukttorkning sliter på det skyddande skiktet. Golv med större slitage, som t ex ytor där man ofta går med ytterskor, kräver ett tätare underhåll. Ljusa, mjuka och poriga träslag kräver också ett tätare underhåll. Det märks när golvet behöver en underhållsinsats eftersom det då börjar upplevas som mer svårstädat än tidigare. I de flesta fall innebär detta att golvet behöver underhållas två gånger det första året och därefter en gång årligen.

Redskap som använts till Underhållsvaxet tvättas ur i ljummet vatten och kan sedan återanvändas. Kährs Underhållsvax förorsakar

ingen risk för självantändning av använda redskap.

Fläckborttagning

Tag bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Cleaner eller annat neutralt rengöringsmedel. Om detta inte hjälper kan fläcken slipas bort med en grön nylonduk, t.ex. Scotch-Brite.

Tuggummi och andra hårt sittande fläckar skrapas bort.

Efter fläckborttagning kan den rengjorda ytan behöva kompletteras med lite ny olja innan nytt vax läggs på. Se mer om detta under "Renovering".

Renovering

Partiell renovering av parkettgolv: En sliten eller skadad mindre yta sicklas eller slipas till felfritt trä. Avsluta med slippapper ca 220 korn. Lägg därefter på Kährs reparationsolja i ett relativt tjockt lager. Efter ca 30 minuter: torka bort den olja som inte har absorberats av träet. Låt den renoverade ytan torka över natt. Därefter påförs ett lager skyddande vax. Använd Kährs vattenburna Underhållsvax på samma sätt som beskrivet under "Underhåll". Låt även vaxet torka över natt. Vid behov kan vaxbehandlingen upprepas. En skadad bräda eller en skadad stav kan bytas ut.

Partiell renovering av fanergolv (Kährs Linnea): En sliten eller skadad mindre yta kan slipas med grön nylonduk, t ex Scotch Brite. Använd inte slippapper då det tunna fanerskiktet kan skadas. Lägg därefter på Kährs reparationsolja i ett relativt tjockt lager. Efter ca 30 minuter: torka bort den olja som inte har absorberats av träet. Låt den renoverade ytan torka över natt. Därefter påförs ett lager skyddande vax. Använd Kährs vattenburna Underhållsvax

på samma sätt som beskrivet under "Underhåll". Låt även vaxet torka över natt. Vid behov kan vaxbehandlingen upprepas. En skadad bräda kan bytas ut.

Renovering av ytbehandlingen på parkettgolv och fanergolv: Efter lång tids användande kan det finnas behov av att renovera ytbehandlingen och ersätta den med ny oljebehandling. Fördela ut ett tjockt lager Watco Satin Oil på golvet. Därefter poleras golvet med polermaskin (150 varv/min) så att oljan löser eventuell smuts i golvet. Använd nylonduk t ex grön eller grövre Scotch Brite. Avlägsna överflödiga olja och upplöst smuts med hjälp av en trasa fäst under polermaskinens rondell. Arbeta på mindre ytor så att den upplösta smutsen inte hinner torka. Golvet kan användas igen när Watco Satin Oil har fått hårdna.

Grundrenovering av parkettgolv: Om inte enbart en renovering av ytbehandlingen räcker kan parkettgolven även maskin-slipas till rent trä och därefter oljas och vaxas på nytt. Rådgör med din golvleverantör.

OBS! Redskap som använts med Kährs reparationsolja och Watco Satin oil kan självantända och skall därför efter användning dränkas i vatten och förvaras i plåtkärl med tätslutande lock eller eldas upp. Redskapen går också att tvätta i lacknafta.

BOSTADSMILJÖ

Skötsel av Kährs lackerade trägolv



Städning

En av de stora fördelarna med ett Kährs-golv är att det är så lätt att hålla rent och snyggt.

Det är behandlat med UV-härdande lack. Det ger en slät och städvänlig yta. Du behöver bara dammsuga det och någon gång torka av det med en väl urvriden skurduk.

Använd ett neutralt rengöringsmedel, högst PH 8, eller gärna Kährs Cleaner. Spill sätter inga spår på ditt Kährs-golv om du bara torkar upp med en gång. Låt inte heller vatten ligga kvar, i synnerhet inte på bokgolv, som kan vara lite extra känsligt för fukt.

innanför ytterdörren så slipper du få in en massa smuts och grus, som annars kan slita hårt på dina golv.

Sätt tassar på möblerna så undviker



du onödiga märken och repor i golvet. När golvet legat några år kan du lätt fräscha upp ytan genom att lacka den.

Förebyggande åtgärder

I rum där du vet med dig, att man ofta spiller vatten och där det dessutom är risk för att det får ligga kvar, rekommenderar vi att du lackar golvet ytterligare efter att du lagt det. Då täcker du fogarna mellan brädorna och får ett bättre skydd mot väta.

Ha en dörmatta både utanför och

Renovering

Om golvet utsatts för kraftigare slitage går det utmärkt att renovera det genom att maskinslipa och lackera det på nytt.

Kährsgolven har ett tjockt slitskikt så det tål att slipas och lackas om och om igen.

Fläckborttagning

Skulle du få en fläck på golvet kan du prova att få bort den med ett mildt rengöringsmedel (utan ammoniak), t ex handdiskmedel utspätt i ljummet vatten.

Hjälper inte det får du här nedan några tips för att få bort svårare fläckar. Men var försiktig med de starka fläckborttagningsmedlen eftersom för stora mängder och för hård gnidning kan påverka lacken.


Fläcknyckel

Lackerade golv

Fläck av	Tas bort med
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett.	Tvättolja, lackolja el. dyl.
Färgkriter, läppstift, tusch Stearin, tuggummi.	T-sprit och vatten 50/50. Kylspraya eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.
Blod	Kallt vatten.

OFFENTLIG MILJÖ

Skötsel av Kährs lackerade trägolv

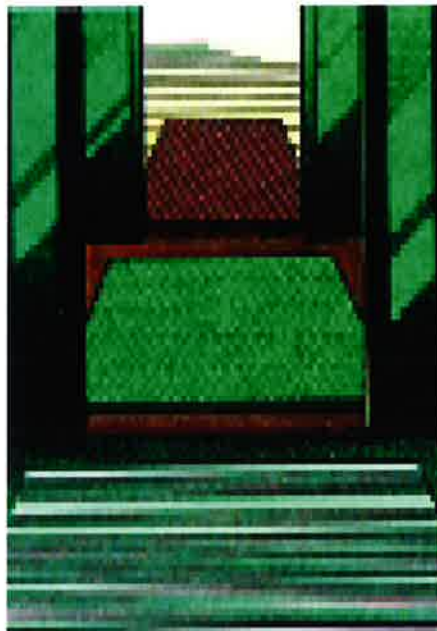

En god riktlinje vid utformningen av avtorkningsytorna för entré i markplan är att man skall kunna ta minst tre steg på respektive typ av matta.

medel, högst pH 8, i tvättvattnet och väl urvidna redskap.

Observera att fukt och rengöringsmedel gör att behovet av underhåll ökar.

Om kombimaskin används skall vattenmängden vara så liten som möjligt. Kvarvarande fukt skall ha torkat fullständigt inom 1 minut. Maskinen får inte lämna några vattenfläckar när den vänder eller stannar.

Förebyggande åtgärder för att minska städbehov och slitage

Se till att ha en rätt utformad entré och väl fungerande avtorkningsytor. Först avskrapningsgaller, därefter grov matta och sedan en textilmatta som tar bort fukt och finkornig smuts.

Sätt tassar på möblerna så undviker du onödiga märken och repor i golvet.

Tag bort alla fläckar så fort som möjligt.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder. Vid behov fukt-torkas golvet med Kährs Cleaner eller annat neutralt rengörings-

Underhåll

Vilken underhållsmetod som skall användas beror på vilken typ av ytbehandling golvet har fått från början och vilken miljö golvet ligger i.

Var noga med att underhålla ytbehandlingen i god tid. Låt inte lacken slitas ned. På så sätt undviks att smuts och vatten tränger ner i träet och golvet behåller sin lättstädade och vackra yta.

Renovering

Om golvet utsatts för kraftigare slitage går det utmärkt att renovera det genom att maskinslipa och ytbehandla det på nytt. Kährs 20 och 25 mm golv har ett tjockt slitskikt som tål att slipas och ytbehandlas flera gånger.

OFFENTLIG MILJÖ

Skötsel och underhåll av Kährs färdigoljade trägolv

Kährs oljade golv är färdigbehandlade för användning i offentlig miljö.

Två olika metoder för underhåll kan tillämpas. Den ena metoden innebär att underhåll sker med Kährs underhållsvax på samma sätt som golv i bostadsmiljö, men med tätare intervaller (se mer på sid 2-3).

Den andra metoden finner du på detta uppslag under "Underhåll".

Biologisk produkt för en sund inomhusmiljö

Kährs oljade golv behandlas med två produkter som tillsammans ger den yta och de egenskaper vi eftersträvar. I botten ligger en olja och som topp lägger vi en vax-oljeblandning. Ytbehandlingen består nästan uteslutande av förnyelsebara råvaror.

Oljan består av: Vegetabiliska oljor (linolja, kinesisk träolja), torkmedel och petroleumbaserade modifieringar av linolja.

Vax-oljeblandningen består av: Vegetabiliska och animaliska vaxer (karnaubavax, kandelilavax, bivax), vegetabiliska oljor, vegetabiliskt harts, torkmedel (Kobolt, Zirkonium och kalcium-octat).

Lägg golvet enligt de anvisningar som finns i golvbuntarna och följ nedanstående anvisningar för skötsel och underhåll.

Om arbete fortfarande pågår i rummet skall det nylagda golvet skyddstäckas omedelbart efter inläggning. Detta för att undvika onödig nedsmutsning.

Skyddstäckningen får ej utföras med diffusionstätt material som t.ex. plastfolie.

Minska städbehov och slitage genom förebyggande åtgärder

Se till att ha en rätt utformad entré och väl fungerande avtorkningsytor. Först avskrapningsgaller, därefter grov matta och sedan en textilmatta som tar bort fukt och finkornig smuts.

Sätt tassor på möblerna (dock ej metalltassar vilket ger fläckar på golvet) så undviker du onödiga märken och repor i golvet.

Byggstädning

Golvet städas noggrant. Undvik för mycket vatten och starka rengöringsmedel! Var noga med att ta bort eventuella fläckar. Se mer nedan under "Städning" om hur du rengör golvet.

Städning

Den dagliga städningen utförs med torra metoder. Vid behov fukttor-

kas golvet och då skall ett neutralt rengöringsmedel användas, t.ex. Kährs Cleaner eller allrent högst pH 8.

Dosera sparsamt och använd väl urvridet redskap!

Golvet får bara bli lätt fuktat.

Observera att fukt och rengöringsmedel gör att behovet av underhåll ökar.

Om kombimaskin används skall vattenmängden vara så liten som möjligt. Kvarvarande fukt skall ha torkat fullständigt inom 1 minut. Maskinen får inte lämna några vattenfläckar när den vänder eller stannar.

Städning av dansgolv

Kährs färdigoljade parkettgolv kan behandlas med vax på plats, t.ex. på dansgolv. Följ vaxleverantörens anvisningar. Observera att vaxade dansgolv är särskilt känsliga för städning med fuktiga metoder. Vatten och rengöringsmedel kan förstöra vaxytan så att den inte håller att dansa på.

Fläckborttagning

Tag bort fläckar så fort som möjligt med vatten och Kährs Cleaner eller annat neutralt rengöringsmedel. Om detta inte hjälper kan fläcken slipas bort med en grön nylonduk, t.ex. Scotch-Brite. Tuggummi och andra hårt sittande fläckar skrapas bort.

Efter fläckborttagning kan den rengjorda ytan behöva kompletteras med lite ny olja.

Se mer om detta under "Recovering".

Underhåll

Efter noggrann städning

påförs ett tunt lager Watco Satin Oil t.ex. med en sprayflaska.

Polera med skurmaskin och en skurduk, 150 varv/minut.

Oljemängd ca 1-3 g/m² (motsvarar ca 1-3 dl olja/100 m²).

Oljemängden får inte vara större än att ytan omedelbart uppfattas som nästan torr. Låt oljan härda över natt.

Det första underhållet bör göras omedelbart efter byggstädningen.

Hur ofta golvet sedan skall underhållas beror på användning, städning m.m. Den första tiden krävs ett tätare underhåll för att bygga upp en smutsavvisande, fukttålig och slitstark yta.

I de flesta miljöer är ett underhåll i veckan under de två första månaderna att rekommendera.

Därefter kan det minskas till en gång i månaden.

Om man vill uppnå högsta smutsresistens kan golvet torrpoleras mellan varje oljningstillfälle, på väl uthärdad olja, med röd rondell, 300-1000 varv per minut och 35-40 kg vikt på maskinen.

Om golvet blir svårstädat och ser smutsigt ut skall underhåll utföras med tätare intervall.

Golvet kan också bli svårstädat om för mycket olja används vid varje underhållstillfälle eller om oljan inte får härda ut riktigt innan golvet tas i bruk.

Golv med mindre slitage, som t.ex. ytor där man inte går med ytterskor, kräver inte så täta underhållsinsatser. Mörka, hårda och porfria träslag kräver mindre underhåll.

Renovering av olje/vaxytan

Partiell renovering:

En sliten eller skadad mindre yta sicklas eller slipas till felfritt trä.

Avsluta med slippapper ca 220 korn. Lägg därefter på Kährs reparationsolja i ett relativt tjockt lager. Efter ca 30 minuter:

torka bort den olja som inte har absorberats av träet.

Låt den renoverade ytan torka över natt. Vid behov kan oljebehandlingen upprepas.

Den utseendeskilnad som eventuellt fortfarande är kvar försvinner med tiden.

Renovering av större yta:

Om större ytor behöver renoveras p.g.a. att smuts trängt in i oljeskiktet skuras golvet på följande sätt:

Ett tjockare lager Watco Satin Oil sprids på golvet. Golvet skuras med röd eller grövre rondell beroende på hur smutsigt golvet är.

Varvtal 150 varv per minut.

Skrapa ihop den smutsiga oljan med en gummiskrapa och samla upp den.

Torka upp den olja som finns kvar

på golvet med en trasa under skurmaskinen.

Arbeta i små ytor så att oljan inte hinner torka före avtorkningen.

Ett oljat golv kan givetvis även maskinlipas till rent trä och därefter oljas på nytt.

Naturligtvis är det möjligt att byta ut en skadad bräda eller en skadad stav.

OBS! Redskap som använts vid oljebehandling kan självantända, och skall därför efter användning dränkas i vatten och förvaras i plåtkärl med tätslutande lock eller eldas upp. Redskapen går också att tvätta i lacknafta.

